

Commune de Rosso : Une année de délégation de gestion à Breun, Dieuk, Tekeche !

Près d'une année après le démarrage du service d'eau potable de Breun, Tekeche et Dieuk, un premier bilan a été réalisé. Aujourd'hui, plus de 190 ménages sont abonnés au service. Malgré des consommations encore faibles (6l/jour/habitant), celle-ci est en constante progression (+66% depuis la mise en service). Les installations sont très bien entretenues par le délégataire, CDS, et la qualité du traitement permet d'obtenir une eau de bonne qualité répondant aux normes et une distribution en continu.

Une restitution de ce bilan technique et financier par le délégataire aura lieu au mois de novembre à Rosso en présence de la Commune, de l'Autorité de Régulation, des Associations d'Usagers et du GRET.

Rappels

- 3 villages desservis, 5 000 habitants
- Une station de traitement de 15m3/h, et 11km de réseau de distribution
- Un délégataire, CDS, qui a investi dans la partie électromécanique
- Tarif : 350 UM/m3 (0,90€)

Indicateurs de performances du service	Unité	Valeurs
Consommation	l/ jour/ hab.	6
Nb d'abonnés	u	190
Taux d'évolution des abonnés	%	44%
Taux d'abonnés au service	%	37%
Consommation des abonnés	m3/abonné/mois	3
Taux de consommation aux BF	%	29%

Tableaux des indicateurs de performance sur la période novembre 2010 – juin 2011

Indicateurs de performances techniques	Unité	Valeurs
Production totale	m3/mois	1124
Taux d'évolution de la consommation	%	66%
Rendement global	%	76%
Qualité de l'eau	Indice	4 sur 5
Durée de pompage	h/jour	3,4
Débit d'exploitation	m3/h	11,1
Consommation de carburant	l/h	1,6
Rendement à la distribution	%	88%
Rendement commercial	%	90 %
Taux de consommation de gasoil	l/m3	0,2

Commune de Keur Macène : Mise en service du nouveau réseau d'eau potable

A Keur Macène, le nouveau réseau d'adduction d'eau a été réceptionné en septembre. Jusqu'à la mise en délégation de ce réseau par l'Autorité de Régulation, la gestion sera assurée par l'entreprise de travaux RESEAU TD qui gère par ailleurs d'autres réseaux d'eau en Mauritanie.

L'an prochain 2 villages supplémentaires, Nkhaila et Ndilar, seront raccordés à ce réseau dans le cadre du projet, permettant d'atteindre un taux d'accès à l'eau potable sur la commune de 85%.

Rappels


- 5 villages desservis, 4 500 habitants
- L'eau potable produit par la SNDE (station de Beninadjji), plus de 9km de réseau de distribution primaire, 350 abonnés
- Tarif provisoire : 150 UM/m3 (0,40€)



Réunion de chantier à la Mairie de Keur Macène



Contrôle de la profondeur des tuyaux au cours d'une visite

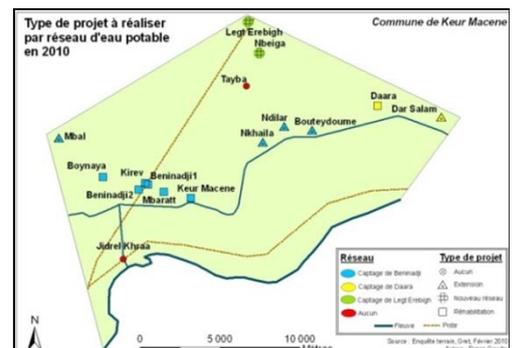

Carte issue du PCHA de Keur Macène

Atelier de lancement projets AICHA et PEAGG


Le 16 octobre a eu lieu le lancement de deux projets qui seront réalisés dans le cadre de la Facilité Eau de l'Union européenne. Pour la Mauritanie, deux projets ont été sélectionnés : le projet AICHA et le projet « eau et assainissement Guidimakha Gorgol », conduit par le GRDR.

Durant cet atelier, placé sous la présidence du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en présence de l'Ambassadeur de l'UE et des autres partenaires, les contrats entre les ONG et l'UE ont été signés pour un montant total de 6 millions d'euros financés à 75 % par l'UE. Ces projets seront mis en œuvre avec les Communes et vont toucher 62 000 habitants. Ils interviendront sur la création ou l'extension de réseaux d'eau potable, leur gestion, la construction de latrines scolaires et publiques et la promotion de l'assainissement individuel.

Le GRET, le GRDR et Tenmiya ont mis en place un dispositif national conjoint de suivi et d'orientation présidé par la Direction de l'Hydraulique. Des comités locaux permettront d'associer les partenaires régionaux dans le déroulement des activités.



Photo du 1^{er} comité local de suivi à Rosso

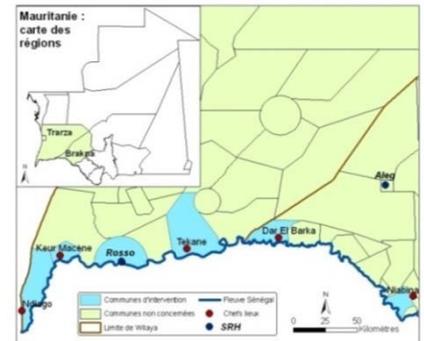

Carte de la zone d'intervention AICHA

Les grandes étapes du projet AICHA – 2011 /2014

- Réalisation des Plans Communaux d'Hydraulique et d'Assainissement (PCHA) : 2011
- Sélection des nouveaux sites : janvier 2012
- Réalisation des études et des travaux : 2012 - 2013
- Mise en place d'un mode de gestion et de suivi des services : 2012 - 2013
- Mise en place d'un dispositif de suivi des services d'eau potable : 2013 - 2014
- Sensibilisation hygiène assainissement : 2012 - 2014

Mobilisation des 6 Communes et planification communale

Le 1^{er} Comité Local de suivi a été organisé en juin avec les représentants des Communes et les DRH. Les Communes se sont engagées à mobiliser un cofinancement de 43 MUM. Les maires réunissent leur Conseil Municipal pour valider les conventions de partenariat et former des comités qui suivront les activités au niveau de chaque commune.

La planification sectorielle communale est en cours de réalisation avec la participation des DRH. Il s'agit, avec les élus et services techniques locaux, de dresser de manière exhaustive l'inventaire de l'ensemble des infrastructures d'eau potable et d'assainissement existant et de définir des solutions présentées sous forme de « fiche projet » et priorisées dans le temps. Les enquêtes ont déjà été réalisées à Rosso et sont en cours à Dar El Barka et Tekane. Les PCHA des 6 communes seront finalisées pour la fin de l'année et les sites d'intervention sélectionnés selon les priorités identifiées.

Réalisation de blocs sanitaires publics à Rosso

Suite à la *Stratégie Municipale Concertée pour l'eau et l'assainissement* réalisée par l'ONG Tenmiya en 2009 et avec l'appui du PS-Eau, deux blocs sanitaires vont être démolis et reconstruits et un bloc va être réhabilité. Un appel d'offres pour la réalisation de ces blocs a été lancé auprès des entreprises locales.

Les enquêtes réalisées montrent que les blocs existants pourtant fortement délabrés sont très fréquentés : près de 200 personnes par jour utilisent les latrines (78%) et les douches (22%), principalement des commerçants des marchés voisins. La gestion de ces blocs sanitaires sera confiée à des gestionnaires sous contrat avec la Mairie qui sera chargée de les contrôler. La mise en service des nouveaux blocs sanitaires est prévue pour début 2012.

Les prochains mois...

- Finalisation des PCHA sur les 6 Communes et sélection des villages d'intervention
- Travaux des blocs sanitaires à Rosso
- Définition des modalités d'appui des Communes et des DRH
- Rendez-vous en janvier pour les comités de suivi local et national !



Photo du bloc « latrines municipales » à réhabiliter

Avec la participation financière de :



Pour en savoir plus : GRET RIM
ZRB 573, BP.5261,TVZ, Nouakchott
Tél. 45 25 84 96
E-mail: bleilla@gret.org
Site web : www.gret.org